

fiche technique



Spécifications du produit

Parquet trois plis	EN 13489	DoP PQ2021-5
Dimensions	Lame	190 x 400-1900 x 14(3) mm
	Boîte	6 lames / 2,166 m² / 15,65 kg
	Planches entières	5
	Palette	50 boîtes / 108,3 m² / 802,5 kg
Densité	EN 323	± 650 kg/m³
Mode du pose		Languette et rainure
Couche supérieure		Chêne européen (Quercus robur)
Cœur		Peuplier (Populus deltoides)
Couche de support		Peuplier (Populus deltoides)
Gradation du bois		Rustique A
Structure		Légèrement brossé
Chanfrein		2V Micro-chanfrein
Niveau de brillance à 60°		4-6 %
Finition		Huile
Conditions de garantie	Usage résidentiel	20 ans
	Usage commercial	sur demande
Application	EN 13489	Classe 23 Usage domestique intensif



Propriétés du produit

propriété	méthode	req. min.	résultat
Emissions dans l'air intérieur			REACH, A
Réaction au feu	EN 13501-1		Dfl-s1
Résistance à la glissance	CEN/TS 15676		Dry 54
Emission Formaldéhyde	EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
Contenu Pentachlorophénole	CEN/TR 14823	< 5 ppm	Ne contient pas de pentachlorophénol
Chauffage au sol	EN 12664	R < 0.15 m²K/W	R = 0,10 m² K/W OK (max +28°C) + collé
Durabilité biologique			Classe 1

Instructions de nettoyage et d'entretien : www.lamett.fr




Portofino 190

19-01-2026

Rustique A



Description de la sélection	
Structure	Légèrement brossé
Choix	Légèrement rustique
Variation de couleur	Faible
Noeuds sain	≤ 2 par planche, Ø ≤ 35 mm
Noeuds mastiqués	≤ 2 par planche, Ø ≤ 20 mm
Aubier	< 50 % de la largeur
Fente en bout	< 3 mm de large, < 150 mm de long
Fente	Non autorisé
Trou d'insecte à piqûre	Non autorisé
Moisissure	Non autorisé
Bleuissement/jaunissement	Non autorisé
Coeur sain	Non autorisé
Marquage de machine	Non autorisé

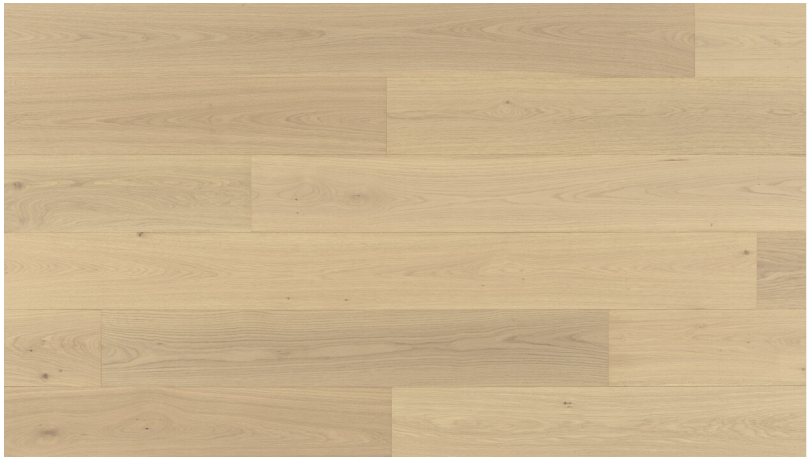

Cette image est une indication de la classification telle que décrite.

Description de la sélection	
Allant d'un parquet sans noeuds jusqu'à des lames avec de plus en plus de gros noeuds	Peu de variation de couleur/aubier jusqu'à une variation de couleur/aubier plus élevée