

Riga Herringbone 120

fiche technique



Spécifications du produit

Parquet multiplis	EN 13489	DoP PQ2025-15
Dimensions	Lame	120 x 600 x 14(3) mm
	Boîte	20 lames / 1.44 m² / 10.7 kg
	Palette	56 boîtes / 80.64 m² / 630 kg
Densité	EN 323	± 530 kg/m³
Mode du pose		Langue et rainure
Couche supérieure		Chêne européen (Quercus robur/ Quercus petraea)
Cœur		Peuplier (Populus euramericana)
Couche de support		Peuplier (Populus euramericana)
Gradation du bois		Rustique A
Structure		Légèrement brossé
Chanfrein		4V
Niveau de brillance à 60°		5-6 %
Finition		Vernis mate UV
Conditions de garantie	Usage résidentiel	20 ans
	Usage commercial	sur demande
Application	EN 13489	Classe 23 Usage domestique intensif



Les champs vides indiquent des variations entre les couleurs de la collection. Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour les données spécifiques par couleur.

Variables au sein de la collection

	Couleur	Finition	Structure
RIG HB 120-110	110 - Natural	Vernis mate UV	Légèrement brossé
RIG HB 120-1817	1817 - Invisible	Vernis mate UV	Légèrement brossé
RIG HB 120-956	956 - Mont Blanc	Vernis mate UV	Légèrement brossé

Riga Herringbone 120

fiche technique



Propriétés du produit

propriété	méthode	req. min.	résultat
Certifications et labels environnementaux			A
Réaction au feu	EN 13501-1		Dfl-s1
Résistance à la glissance	CEN/TS 15676		PTV 100 (à sec) / PTV 43 (sur sol mouillé)
Contenu Pentachlorophénole	CEN/TR 14823	< 5 ppm	Ne contient pas de pentachlorophénol
Chauffage au sol	EN 12664	R < 0.15 m²K/W	R = 0.12 m²K/W OK (max +28°C) + collé
Durabilité biologique			Classe 1

Emission Formaldéhyde

CE-Marquage - EN 14342	EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
REACH Annex XVII Entry 77	EN 717-1	< 0.062 mg/m³	0.018 mg/m³



The mark of
responsible forestry
FSC® C151862


Riga Herringbone 120

Rustique A



Description de la sélection

Structure	Légèrement brossé
Choix	Légèrement rustique
Variation de couleur	Moyen
Noeuds sain	Autorisé illimité, Ø < 45 mm
Noeuds mastiqués	Autorisé illimité, Ø < 35 mm
Aubier	< 30% de la largeur
Fente en bout	< 3 mm de large, < 200 mm de long
Fente	< 5 mm de large, < 200 mm de long
Trou d'insecte à piqûre	Non autorisé
Moisissure	Pas autorisé
Bleuissement/jaunissement	Pas autorisé
Coeur sain	Non autorisé
Marquage de machine	Non autorisé

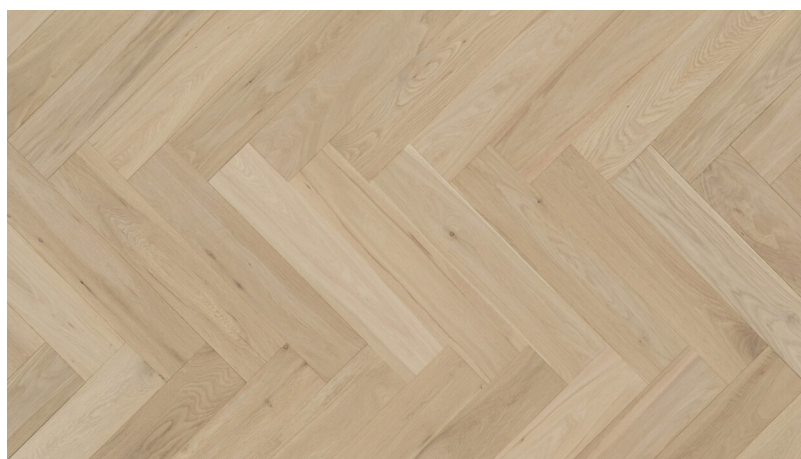

Cette image est une indication de la classification telle que décrite.

Description de bois – 2 critères

Noeuds

Allant d'un parquet sans noeuds jusqu'à des lames avec de plus en plus de gros noeuds



Variation de couleur

Peu de variation de couleur/aubier jusqu'à une variation de couleur/aubier plus élevée



Instructions de nettoyage et d'entretien : www.lamett.fr