

fiche technique

FR

Specifications produit

Parquet chêne 3-couches	EN 14342	DoP PQ2025-15
Dimensions	Lame	600-1900 x 150 x 14/ 3 mm
	Boîte	8 lames / 2,28 m ² / 17 kg
	Longueur imbriquée	6 complètes
	Palette	54 boîtes / 123,12 m ² / 950 kg
Densité	EN 323	+/- 530 kg/m ³
Mode de pose		Drop lock (flottant ou collé)
Parement		3 mm Chêne européen (Quercus robur / Quercus petraea)
Gradation du bois		Rustique AB
Surface		Légèrement brossé
Chanfreins		Chanfrein V sur 4 côtés
Niveau de brillance	60°	5-6%
Finition		Huile
Conditions de garantie	Usage résidentiel Usage commercial	20 ans sur demande
Application	EN 13489	Classe 23



Propriétés produit

Propriété	methode	req. min.	resultat
Emissions dans l'air intérieur			A, REACH
Réaction au feu	 EN 13501-1		Dfl-S1
Résistance à la glissance	 CEN/TS 15676		Dry 100, Wet 43
Emission Formaldéhyde	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	E1
Contenu Pentachlorophénole	 CEN/TR14823	< 5 ppm	< seuil de detection
Chauffage au sol	 EN 12664	R < 0.15 m ² K/W	R = 0,13 m ² K/W OK (max +28°C) + collé
Durabilité biologique			Classe 1


Plus d'infos sur le nettoyage et l'entretien : www.lamett.eu

Rustique AB

FR

Description de la sélection

Structure	Légèrement brossé
Choix	Rustique
Variation de couleur	Medium
Noeuds sain	Autorisé - illimité, Ø < 40 mm
Noeuds mastiqués	Autorisé - illimité, Ø < 20 mm
Ecorce	Mastiqué; < 5 mm de large; < 40 mm de long
Aubier	< 30% de la largeur
Fente en bout	Autorisé - limité; < 2 mm de large, < 150 mm de long
Fente	Autorisé - limité; < 3 mm de large, < 200 mm de long
Trou d'insecte à piqûre	Pas autorisé
Moisissure	Pas autorisé
Bleuissement/jaunissement	Pas autorisé
Coeur sain	Pas autorisé
Marquage de machine	Pas autorisé

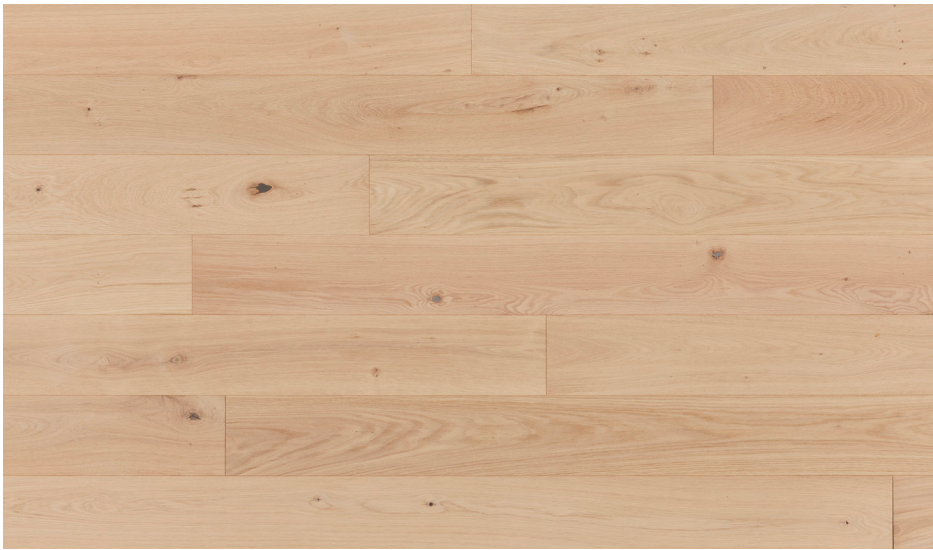

Cette image est une indication de la classification telle que décrite.

Description de bois — 2 critères

Noeuds

Allant d'un parquet sans noeuds jusqu'à des lames avec de plus en plus de gros noeuds



Variation de couleur

Peu de variation de couleur/aubier jusqu'à une variation de couleur/aubier plus élevée

