

fiche technique

FR

Specifications produit

Parquet chêne multicouche	EN 14342 (Free Class)	DOP PQ2021-1
Dimensions	Lame	625 x 125 x 15/ 3 mm
	Boîte	16 lames / 1,25 m ² / 12,30 kg
	Longueur imbriquée	-
	Palette	64 boîtes / 80 m ² / 790 kg
Densité	EN ISO 23996	600-650 kg/m ³
Mode de pose	ISO 24334	Rainure-languette (collé)
Parement		3 mm Chêne européen (Quercus Robur)
Gradation du bois		Rustique A
Surface		Légèrement brossée
Chanfreins		Chanfrein V sur 4 côtés
Niveau de brillance	60°	5-9 %
Finition		Huile
Conditions de garantie	Usage résidentiel	20 ans
	Usage commercial	sur demande
Application	EN 14342	Classe 23



Propriétés produit

Propriété	methode	req. min.	resultat
Emissions dans l'air intérieur			A, REACH
Réaction au feu	 EN 13501-1		Dfl-S1
Résistance à la glissance	 EN 13893		DS (≥ 0.30)
Emission Formaldéhyde	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	E1
Contenu Pentachlorophénole	 EN 12673	< 5 ppm	< seuil de detection
Chauffage au sol	 EN 12667	R < 0.15 m ² K/W	R = 0,12 m ² K/W OK (max +28°C) + collé
Durabilité biologique			Classe 1

Plus d'infos sur le nettoyage et l'entretien : www.lamett.eu




Rustique A

FR

Description de la sélection

Structure	Légèrement brossé
Choix	Légèrement rustique
Variation de couleur	Faible
Noeuds sain	Autorisé - illimité; $\varnothing < 30\text{mm}$
Noeuds mastiqués	≤ 2 par lame; $\varnothing < 20\text{ mm}$
Ecorce	≤ 2 par lame; $< 10\text{mm}$ de long, $< 2\text{mm}$ de large
Aubier	$< 15\%$ de la largeur
Fente en bout	Pas autorisé
Fente	Pas autorisé
Trou d'insecte à piqûre	Pas autorisé
Moisissure	Pas autorisé
Bleuissement/jaunissement	Pas autorisé
Coeur sain	Pas autorisé
Marquage de machine	Pas autorisé

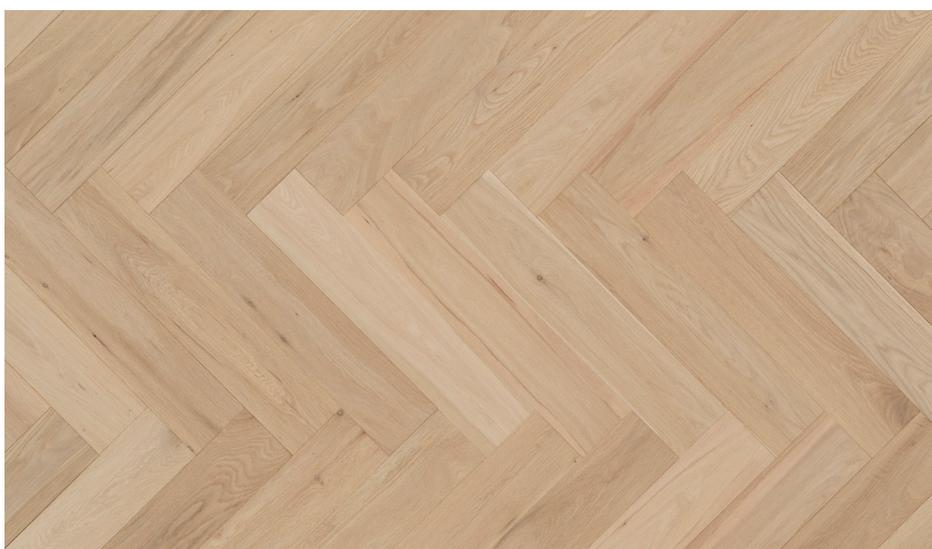

Cette image est une indication de la classification telle que décrite.

Description de bois — 2 critères

Noeuds

Allant d'un parquet sans noeuds jusqu'à des lames avec de plus en plus de gros noeuds



Variation de couleur

Peu de variation de couleur/aubier jusqu'à une variation de couleur/aubier plus élevée

