

fiche technique

FR

Specifications produit

Parquet chêne 3-couches	EN 14342 (Free Class)	DOP PQ2021-5
Dimensions	Lame	630-1900 x 190 x 14/ 3 mm
	Boîte	6 lames / 2,166 m ² / 17,00 kg
	Longueur imbriquée	5 complètes
	Palette	55 boîtes / 119,13 m ² / 927,5 kg
Densité	EN ISO 23996	+/- 650 kg/m ³
Mode de pose	ISO 24334	Rainure-languette (collé)
Parement		3 mm Chêne asiatique (Quercus Mongolica)
Gradation du bois		1bis
Surface		Finement poncé
Chanfreins		Chanfrein 2V
Niveau de brillance	60°	6%
Finition		Vernis mat
Conditions de garantie	Usage résidentiel	20 ans
	Usage commercial	sur demande
Application	EN 14342	Classe 23



Propriétés produit

Propriété	methode	req. min.	resultat
Emissions dans l'air intérieur			A, REACH
Réaction au feu	EN 13501-1		Dfl-S1
Résistance à la glissance	EN 13893		DS (≥ 0.30)
Emission Formaldéhyde	EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	E1
Contenu Pentachlorophénole	EN 12673	< 5 ppm	< seuil de detection
Chauffage au sol	EN 12667	R < 0.15 m ² K/W	R = 0,10 m ² K/W OK (max +28°C) + collé
Durabilité biologique			Classe 1

Plus d'infos sur le nettoyage et l'entretien : www.lamett.eu




1 bis

FR

Description de la sélection

Structure	Légèrement brossé
Choix	Légèrement rustique
Variation de couleur	Bas
Noeuds sain	Autorisé - illimité; $\varnothing \leq 10\text{mm}$
Noeuds mastiqués	$\varnothing \leq 8\text{mm}$
Ecorce	< 55mm de long, < 5mm de large
Aubier	< 2%
Fente en bout	< 100mm de long, < 6mm de large
Fente	< 100mm de long, < 6mm de large
Trou d'insecte à piqûre	Pas autorisé
Moisissure	Pas autorisé
Bleuissement/jaunissement	Pas autorisé
Coeur sain	Pas autorisé
Marquage de machine	Pas autorisé

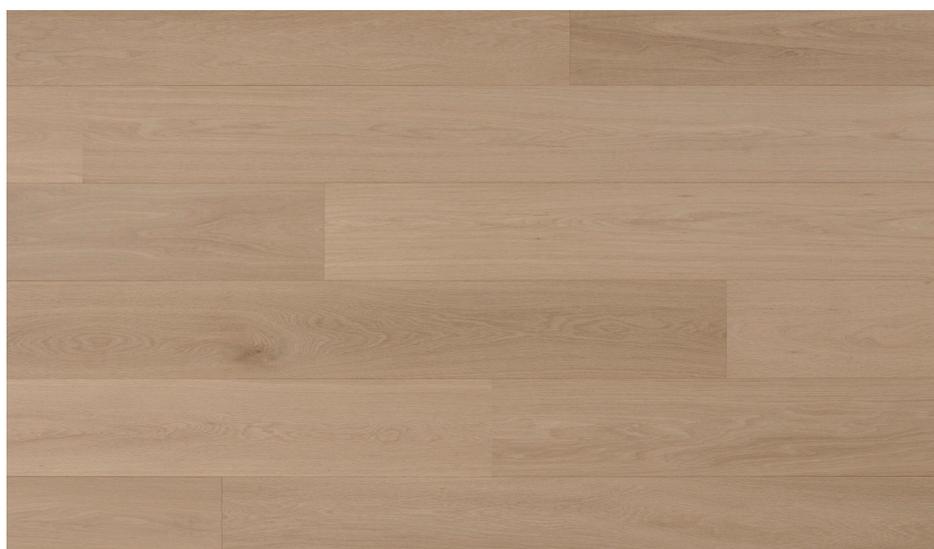

Cette image est une indication de la classification telle que décrite.

Description de bois — 2 critères

Noeuds

Allant d'un parquet sans noeuds jusqu'à des lames avec de plus en plus de gros noeuds



Variation de couleur

Peu de variation de couleur/aubier jusqu'à une variation de couleur/aubier plus élevée

