

technische fiche



Productspecificaties

Drielaags parket	EN 13489	DoP PQ2021-5
Afmetingen	Plank	190 x 400-1900 x 14(3) mm
	Box	6 planken / 2,166 m ² / 15,65 kg
	Volle planken	5
	Pallet	50 boxen / 108,3 m ² / 802,5 kg
Densiteit	EN 323	± 650 kg/m ³
Installatie		Tand & Groef
Toplaag		Europese eik (Quercus robur)
Kern		Populier (Populus deltoides)
Counter balance		Populier (Populus deltoides)
Grading		Rustiek A
Oppervlak		Licht geborsteld
Groef		2V Microgroef
Glansgraad bij 60°		4-6 %
Afwerking		Olie
Garantievoorwaarden	Residentieel gebruik	20 jaar
	Commercieel gebruik	op aanvraag
Gebruiksklasse	EN 13489	Klasse 23 Zwaar huishoudelijk gebruik



Producteigenschappen

Eigenschap	Testmethode	min. vereiste	resultaat
Milieucertificaten			REACH, A
Reactie bij brand	EN 13501-1		Dfl-s1
Slipweerstand	CEN/TS 15676		Dry 54
Formaldehyde-uitstoot	EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	E1
Pentachlorofenol-gehalte	CEN/TR 14823	< 5 ppm	Bevat geen pentachloorfenol
Vloerverwarming	EN 12664	R < 0.15 m ² K/W	R = 0,10 m ² K/W OK (max +28°C) + gelijmd
Biologische duurzaamheid			Klasse 1

Reinigings- en onderhoudsinstructies: www.lamett.be



EN 14342




Rustiek A

NLB

Omschrijving houtselectie

Oppervlak	Licht geborsteld
Selectie	Licht rustiek
Kleurvariatie	Weinig
Levende knopen	≤ 2 per plank, $\varnothing \leq 35$ mm
Dode knopen	≤ 2 per plank, $\varnothing \leq 20$ mm
Spint	≤ 30 mm, $\leq 20\%$ van de breedte
Eindbarst	< 3 mm breed, < 150 mm lang
Oppervlaktebarst	Niet toegestaan
Insectgat	Niet toegestaan
Verval	Niet toegestaan
Blauw/gele vlekken	Niet toegestaan
Levend hart	Niet toegestaan
Machinesporen	Niet toegestaan

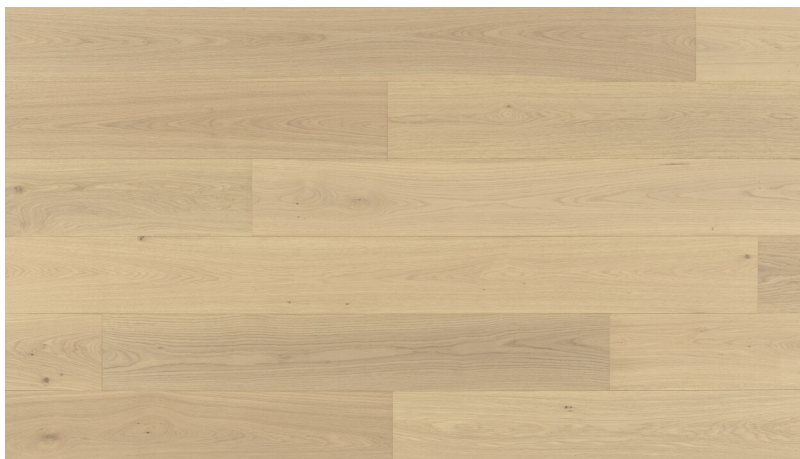

Deze foto is een indicatie van de selectie zoals beschreven

Omschrijving houtselectie

Schaal van (een strak) parket zonder knopen tot planken met meer en grotere knopen



Van weinig kleurvariatie/spint tot een grotere kleurvariatie/spint

