

Chalet 190

technische fiche






NLB

Productspecificaties

Drielaags parket	EN 13489	DoP PQ2025-15
Afmetingen	Plank	190 x 600-1900 x 14(3) mm
	Box	8 planken / 2,888 m ² / 23,4 kg
	Volle planken	6
	Pallet	45 boxen / 129,96 m ² / 1035 kg
Densiteit	EN 323	± 530 kg/m ³
Installatie		Drop Lock
Toplaag		Europese eik (Quercus robur/ Quercus petraea)
Kern		Populier (Populus euramericana)
Counter balance		Populier (Populus euramericana)
Grading		Rustiek B+
Oppervlak		Licht geborsteld
Groef		4V
Glansgraad bij 60°		5-7 %
Afwerking		Oxidatieve olie
Garantievoorwaarden	Residentieel gebruik	20 jaar
	Commercieel gebruik	op aanvraag
Gebruiksklasse	EN 13489	Klasse 23 Zwaar huishoudelijk gebruik



Producteigenschappen

Eigenschap	Testmethode	min. vereiste	resultaat
Milieucertificaten			REACH, A
Reactie bij brand	 EN 13501-1		Dfl-s1
Slipweerstand	 CEN/TS 15676		Dry 100, Wet 43
Formaldehyde-uitstoot	 EN 717-1	≤ 0.124	E1
Pentachlorofenol-gehalte	 CEN/TR 14823	< 5 ppm	Bevat geen pentachloorfenol
Vloerverwarming	 EN 12664	R < 0.15 m ² K/W	R = 0,12 OK (max +28°C) + gelijmd
Biologische duurzaamheid			Klasse 1

Reinigings- en onderhoudsinstructies: www.lamett.be



EN 14342



The mark of
responsible forestry
FSC® C151862


Chalet 190

Rustiek B+



Omschrijving houtselectie

Oppervlak	Licht geborsteld
Selectie	Zeer rustiek
Kleurvariatie	Hoog
Levende knopen	Onbeperkt toegestaan
Dode knopen	Toegestaan, Ø < 40 mm
Spint	< 1/3 van de breedte
Eindbarst	Toegestaan
Oppervlaktebarst	Toegestaan
Insectgat	Niet toegestaan
Verval	Niet toegestaan
Blauw/gele vlekken	Toegestaan
Levend hart	Toegestaan
Machinesporen	Niet toegestaan

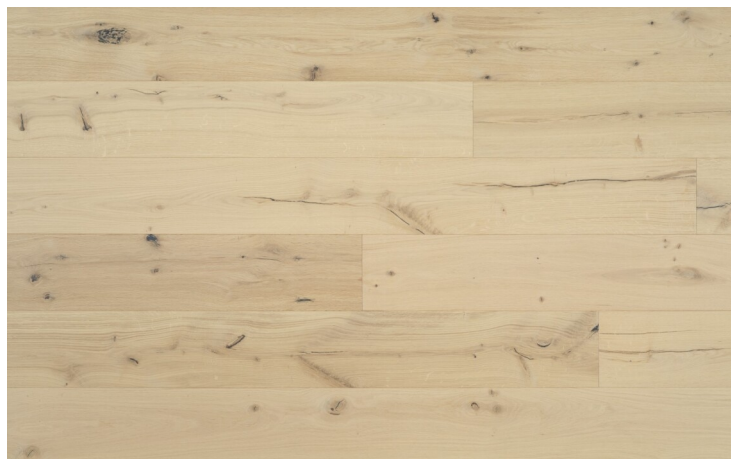

Deze foto is een indicatie van de selectie zoals beschreven

Omschrijving houtselectie

Schaal van (een strak) parket zonder knopen tot planken met meer en grotere knopen

Van weinig kleurvariatie/spint tot een grotere kleurvariatie/spint

