

Farm Herringbone 125

fiche technique



Spécifications du produit

Parquet multiplis	EN 13489	DoP PQ2021-1
Dimensions	Lame	125 x 625 x 15(3) mm
	Boîte	16 lames / 1.25 m² / 11.5 kg
	Palette	64 boîtes / 80 m² / 756 kg
Densité	EN 323	± 600 kg/m³
Mode du pose		Langue et rainure
Couche supérieure		Chêne européen (Quercus robur)
Cœur		Peuplier (Populus spp.)
Couche de support		Peuplier (Populus spp.)
Gradation du bois		Rustique B+
Structure		Brossé et gratté
Chanfrein		Biseau vieilli 4V
Niveau de brillance à 60°		5-7 %
Finition		Huile UV (couleur pure), Huile oxydante (autres couleurs)
Conditions de garantie	Usage résidentiel	20 ans
	Usage commercial	sur demande
Application	EN 13489	Classe 23 Usage domestique intensif



Propriétés du produit

propriété	méthode	req. min.	résultat
Emissions dans l'air intérieur			REACH, A
Réaction au feu	EN 13501-1		Dfl-s1
Résistance à la glissance	CEN/TS 15676		Low risk
Emission Formaldéhyde	EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
Contenu Pentachlorophénole	CEN/TR 14823	< 5 ppm	Ne contient pas de pentachlorophénol
Chauffage au sol	EN 12664	R < 0.15 m²K/W	R = 0,12 m²K/W OK (max +28°C) + collé
Durabilité biologique			Classe 1

Instructions de nettoyage et d'entretien : www.lamett.fr




Farm Herringbone 125

Rustique B+



Description de la sélection	
Structure	Brossé et gratté
Choix	Très rustique
Variation de couleur	Haut
Noeuds sain	Autorisé illimité
Noeuds mastiqués	Partiellement rempli
Aubier	Autorisé illimité
Fente en bout	Autorisé illimité
Fente	Autorisé illimité
Trou d'insecte à piqûre	< 3 mm ; 8/400mm partiellement rempli
Moisissure	Non autorisé
Bleuissement/jaunissement	Autorisé
Coeur sain	Autorisé
Marquage de machine	Non autorisé

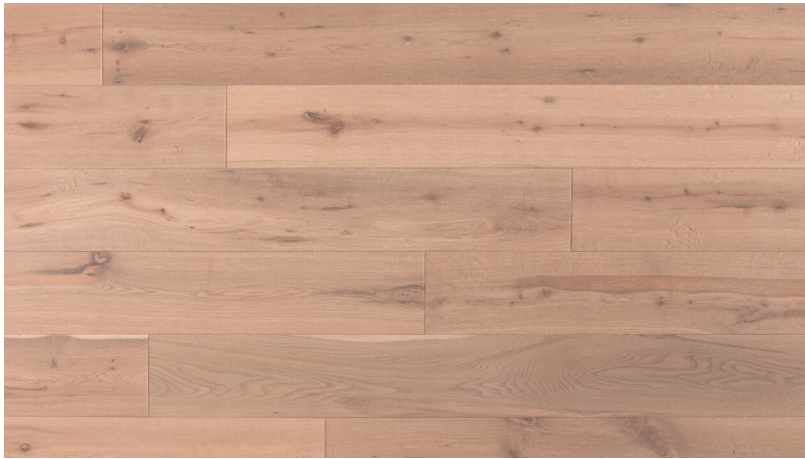

Cette image est une indication de la classification telle que décrite.

Description de la sélection	
Allant d'un parquet sans noeuds jusqu'à des lames avec de plus en plus de gros noeuds	Peu de variation de couleur/aubier jusqu'à une variation de couleur/aubier plus élevée